



SIAT OneWrap raklapfóliázó

Származás:	Olaszország
Jótállás:	12 hónap
Tápfeszültség:	220/240V 50/60Hz 1Ph
Teherbírás:	2400 kg
Energiafogyasztás:	1,25 kW

Főbb tulajdonságok

Különböző forgótányérok, fóliakocsik és oszlopok
2 targonca emelési pont az áthelyezhetőségért
Fotocellás raklapmagasság érzékelés
Pozicionált megállás és lágy indítás
Új, könnyen kezelhető irányítópanel
Program bármikor leállítható és folytatható

5 működési mód:

- Automatikus csak felfelé
- Automatikus felfelé-lefelé
- Automatikus csak felfelé + szünet a fedőfólia felhelyezésére
- Automatikus felfelé-lefelé + szünet a fedőfólia felhelyezésére
- Manuális

Beállítási lehetőségek:


- Fóliatartó kocsi emelkedési és süllyedési sebessége
- Forgótányér forgási sebessége
- Fólia feszítése (FM/SM/LP fóliatartó kocsik esetén)
- Rakomány alsó és felső fóliázása külön szabályozható
- 10 beállítható program az optimális fólia felhasználásért

Opciók:

- Forgótányér mérete: 1500 – 1650 – 1800 – 2200 mm
- Békázható vagy padlóba építhető forgótányér
- Fóliázási magasság: 2100 – 2400 mm
- Fóliatartó kocsik: Mechanikus fékes (EM / M); Elektromágneses fékes (FM); Mechanikus előnyújtás (30%, 60%, 90% - SM); Motoros előnyújtás (240% - LP)
- Rámpák a különböző méretű forgótányérokhoz
- Mérleggel szerelt forgótányér
- Automata fóliavágás a ciklus végén (csak LP fóliakocsival)
- Fotocella fekete vagy színes fóliákhoz és termékekhez.
- Rozsdamentes acél kivitel



Raklapfóliázó gép méretei:

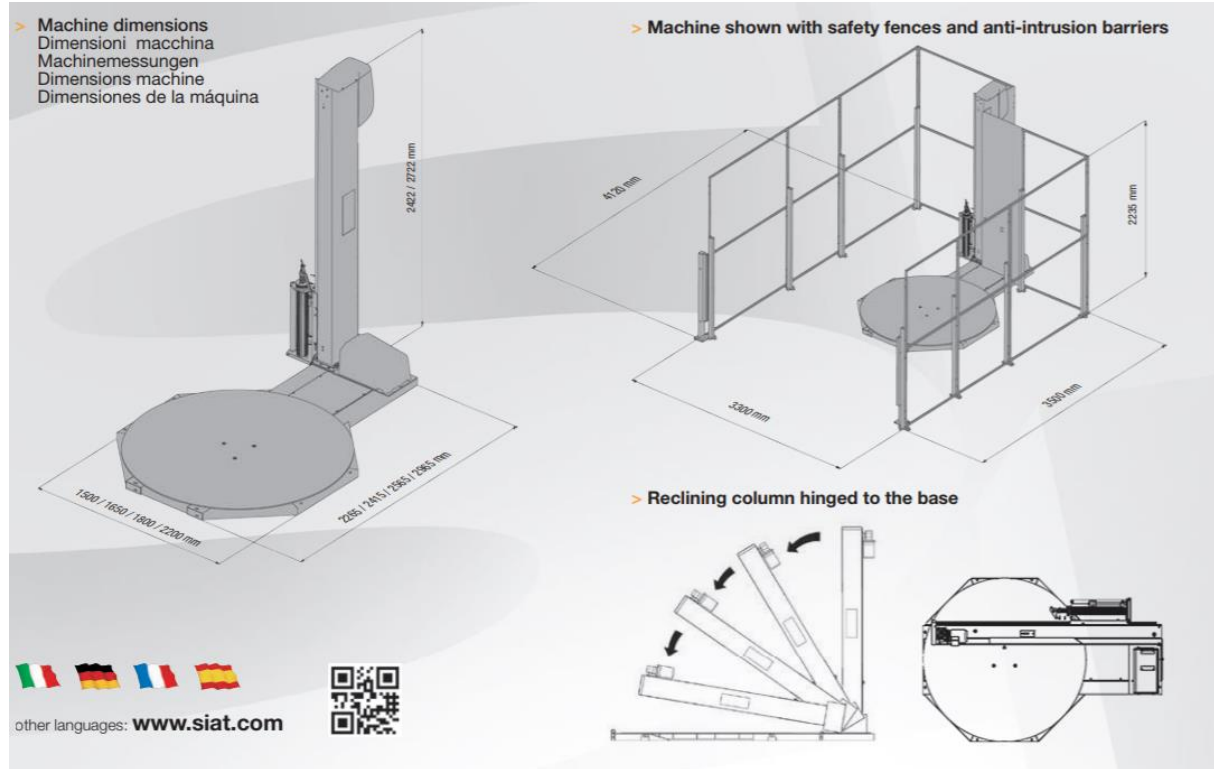

Forgótányér és raklapok mérete közötti kapcsolat:

TURNTABLE DIAMETER	TURNTABLE DIAMETERS PALLET SIZE L x W x H / = not available						Max Weight Manageable	Optionals			
	EM	M	FM	SM	LP	Kg		Burial frame	FTC for dark loads	-5° panel heater kit	Weighting system
Ø 1500	1200 x 800 x 2100	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	2400	○	○	○	○	
Ø 1650	/	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	2400	○	○	○	○	
Ø 1800	/	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	2400	○	○	○	○	
HS Ø 1500	/	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200	○	○	○	○	
Ø 2200	/	1500x1500x2100/2400	1500x1500x2100/2400	1500x1500x2100/2400	/	2400	/	○	○	/	

> Pallet dimensions




> Film roll dimensions



> Standard power supply

Alimentazione standard
Standardleistung
Puissance standard
Alimentación eléctrica estándar



> One Wrap

220/240V 50/60Hz 1Ph
380/415V 50/60Hz 3Ph+N

> Stainless steel version:

Turntable Ø 1.5/1.6m
Pallet height 2100mm
2000 Kg max.
M Carriage

